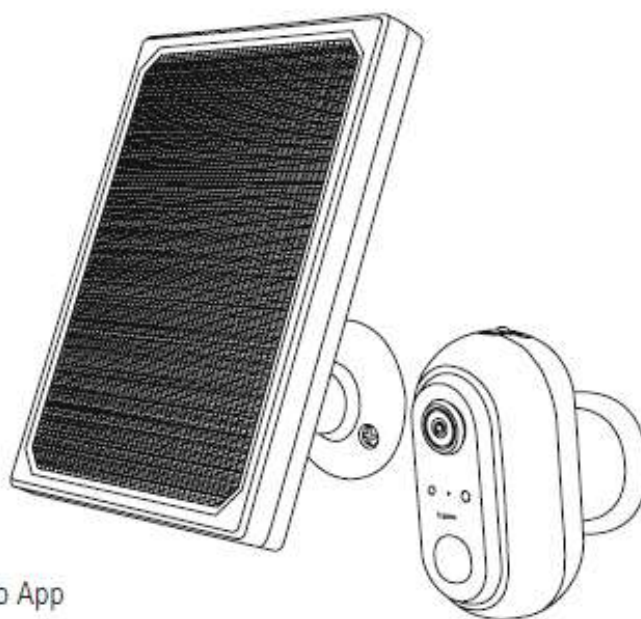


NÁVOD K POUŽITÍ

Operating Instructions


GB

Bedienungsanleitung

D

Link to App

<https://link.hama.com/app/smart-home>

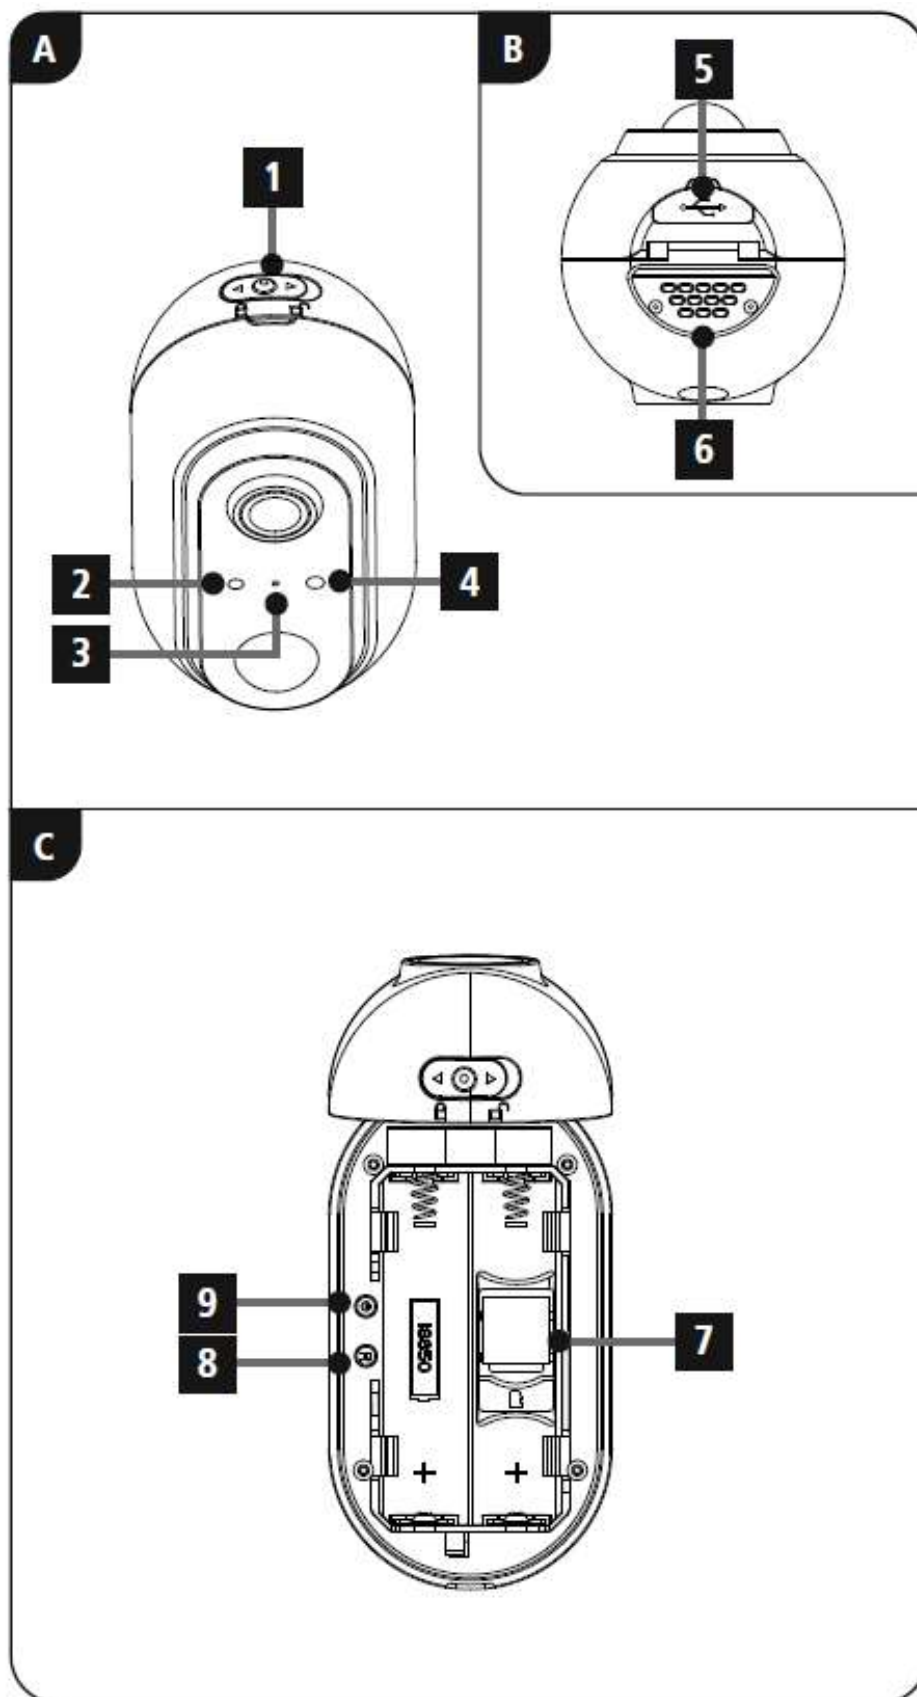

Ovládací prvky a signalizace

A: Přední strana

1. Zámek krytu
2. Senzor osvětlení
3. Mikrofon
4. LED kontrolka

B: Spodní strana

5. micro USB konektor
6. reproduktor

C: Otevřený kryt

7. slot pro micro SD kartu
8. reset
9. vypínač ON/OFF

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek Hama.

Přečtěte si, prosím, důkladně následující návod k použití a důležité informace. Návod si uschovejte pro případné budoucí použití. Pokud výrobek prodáte nebo darujete, přiložte k němu i tento návod k použití.

1. Vysvětlení výstražných symbolů a upozornění



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Tento symbol upozorňuje na části produktu, které mohou být pod napětím dostatečně velkým pro způsobení úrazu elektrickým proudem.



Upozornění

Tento symbol se používá pro označení bezpečnostních upozornění nebo poukazuje na určitá nebezpečí a rizika.



Poznámka

Tento symbol se používá pro označení doplňujících informací a důležitých upozornění.

2. Obsah balení

- Venkovní WiFi kamera
- Montážní sada
- Solární nabíječka
- Micro USB kabel
- Stručný návod

3. Bezpečnostní upozornění

- Výrobek chraňte před znečištěním. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte styku s vodou. Používejte pouze v suchých prostorách.
- Výrobek je určen k nekomerčnímu použití v domácnosti.
- Výrobek používejte výhradně ke stanovenému účelu.
- Výrobek nepoužívejte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, ani nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- Výrobek nepoužívejte na místech, kde je používání elektronických zařízení zakázáno.
- Výrobek chraňte před pádem a velkými otřesy.
- Výrobek žádným způsobem neupravujte, ztratíte tím nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.
- Obalový materiál zlikvidujte podle platných předpisů o likvidaci.
- Přístroj nepoužívejte mimo rozsah předepsaných hodnot v technických údajích.
- Výrobek používejte pouze v klimaticky mírném prostředí.
- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.
- Při montáži a používání výrobku dbejte na zachování platných předpisů na ochranu osobních dat.
- V rámci provozu kamery respektujte osobnostní a majetková práva dle platných předpisů, nepořizujte nahrávky jiných osob bez jejich souhlasu.
- Pořizujete-li nahrávku obrazu či zvuku, dodržujte platné předpisy pro ochranu osobních dat.
- Výrobek nepatří do rukou dětem, stejně jako i všechny elektrické přístroje.
- Kabel nelámejte a nedeformujte.
- Baterie ani produkt nevhazujte do ohně.
- Baterie nikdy nerozebírejte, nepoškozujte, nepolykejte a likvidujte je podle platných předpisů.
- Produkt smí být provozován pouze s napájením podle údajů na štítku na produktu.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Výrobek neotvírejte a v případě poškození již dále nepoužívejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je síťový adaptér, kabel adaptéru nebo síťová šňůra poškozena.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Veškeré úkony údržby přenechejte příslušnému odbornému personálu.

4. Vlastnosti produktu

Tato WiFi kamera je určena pro monitorování prostor, ve kterých je umístěna. Pomocí mobilní aplikace Hama Smart Home můžete obraz z kamery sledovat odkudkoliv přes internet.

Pro hlasové asistenty s displejem (Amazon Echo Show, Google Nest atd.) jsou podporovány tyto příkazy: „Alexa/OK Google, show me camera ...“ (plus vámi definované jméno kamery).

5. Montáž

Kameru lze instalovat pomocí dodané montážní sady.



Upozornění – sada pro montáž na zeď

- Výrobek nikdy neinstalujte na místech, pod kterými by se mohly nacházet osoby.
- Před montáží zkontrolujte, zda je zeď, na kterou chcete přístroj instalovat, vhodná z hlediska hmotnosti zařízení. Ujistěte se, že se na místě montáže ve zdi nenachází elektrické kabely, plynové nebo vodovodní potrubí nebo jiná vedení.



Upozornění

- Pokud instalujete kameru ve venkovním prostředí, je nutné nasadit na kameru přiložený gumový kryt.

6. Provozování kamery

Kameru lze nabíjet pomocí dodané solární nabíječky nebo pomocí síťového adaptéru. Před nabíjením otevřete zadní kryt kamery a vložte dodané akumulátory.

6.1 Nabíjení pomocí síťového adaptéru



Upozornění

- Výrobek provozujte pouze připojený ke schválené zásuvce. Zásuvka se musí nacházet v blízkosti výrobku a být snadno přístupná.
- Výrobek odpojte od sítě pomocí vypínače – pokud tento není k dispozici, vytáhněte síťovou šňůru ze zásuvky.
- Pokud používáte více zásuvkový prodlužovací přívod, dbejte na to, aby nebyl překročen celkový maximální příkon všech připojených spotřebičů.
- Výrobek odpojte ze sítě, nebudete-li jej delší dobu používat.

Při provozu se síťovým napájením připojte dodaný USB kabel k micro USB konektoru na spodní straně kamery a k vhodnému síťovému USB adaptéru (nabíječce).

USB adaptér připojte ke standardní elektrické zásuvce. Řiďte se pokyny v návodu k vašemu USB adaptéru.

6.2 Solární nabíjení

Nainstalujte dodaný solární panel (nabíječku) na místo, kam svítí slunce, pomocí dodané montážní sady.

Připojte solární nabíječku pomocí integrovaného micro USB kabelu.



Upozornění - akumulátor

- Pro nabíjení používejte pouze vhodné nabíječky nebo USB přípojky.
- Defektní nabíjecí přístroje nebo USB připojení všeobecně již nepoužívejte a nepokoušejte se je opravovat.
- Akumulátor ani nepřebíjejte, ani ho zcela nevybíjejte.
- Zabraňte skladování, nabíjení a používání akumulátorů při extrémních teplotách a při extrémně nízkém tlaku vzduchu (jako např. ve velkých výškách).
- V případě delšího skladování je pravidelně (minimálně jednou za čtvrt roku) dobíjejte.
- Výrobek používejte pouze s dodanými akumulátory.
- Dodané akumulátory používejte pouze s tímto výrobkem.
- V zimě nebo při nedostatku slunečního svitu nemusí být solární nabíjení dostatečné pro provoz přístroje. V takovém případě použijte nabíjení síťovým adaptérem.

7. Přidání kamery do aplikace Hama Smart Home

Instalace aplikace

Stáhněte si aplikaci Hama Smart Home z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store a spusťte ji.

Při prvním použití vás aplikaci vyzve k registraci a vytvoření účtu. Pokud již účet máte, přihlaste se.

Následujte instrukce v aplikaci.



Poznámka

Podrobný popis aplikace Hama Smart Home a jejích funkcí najdete v samostatném návodu k této aplikaci:




www.hama.cz > objednáací číslo > dokumenty

Instalace kamery

Vložte akumulátory do kamery.

LED kontrolka (4) začne rychle blikat. Pokud ne, stiskněte na 5 s tlačítko reset (8).

Otevřete aplikaci a stiskněte „+“ v pravém horním rohu pro přidání nového zařízení (Add Device)

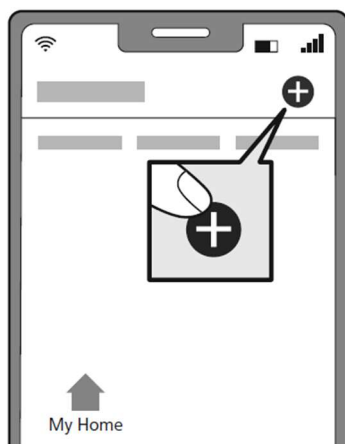

Z nabízených zařízení vyberte kameru.

Potvrďte, že LED kontrolka rychle bliká, zatržením „next step“ a pokračujte tlačítkem „next“.

Zvolte WiFi síť, ke které chcete kameru připojit a zadejte heslo do této sítě a pokračujte tlačítkem „další“. Zobrazený QR kód naskenujte kamerou přidružením obrazovky telefonu cca 15-20 cm před kamerou.

Jakmile uslyšíte z kamery potvrzující akustický signál, stiskněte v aplikaci tlačítko „Slyšel jsem pípnutí“.


Kamera se nyní připojí, po úspěšném dokončení přestane LED kontrolka (4) blikat a v aplikaci se zobrazí potvrzení „Added successfully“. Kameru můžete pojmenovat a proces dokončíte kliknutím na „Hotovo“.



Poznámka – reset párování

Otevřete zadní kryt kamery. Stiskněte na cca 5 s tlačítko reset (8), dokud nezazní akustický signál. Jakmile začne LED kontrolka rychle blikat, můžete kameru znovu spárovat.

8. Možnosti nastavení v aplikaci

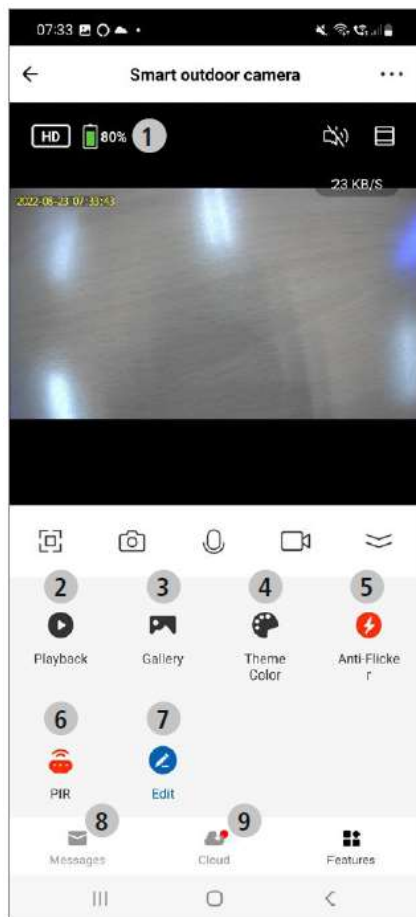

1. Stav nabití akumulátoru
 2. Přehrávání automaticky uložených záznamů (PIR senzor)
 3. Galerie snímků/záznamů (nahraných uživatelem)
 4. Přepínání tmavého a světlého režimu
 5. Nastavení frekvence pro omezení blikání
 6. Nastavení pohybového snímače PIR
 7. Úprava položek v rychlém nastavení
 8. Zobrazení seznamu událostí (zpráv a upozornění)
 9. Možnost externího úložiště (placená služba)
- „Features“ Zobrazení ovládacích prvků (1–9)



Poznámka – paměťová karta

Pro automatické ukládání videozáznamů při detekci pohybu PIR senzorem je potřeba vložit paměťovou kartu.

Otevřete zadní kryt kamery a vyjměte akumulátory. Vložte paměťovou kartu micro SD (max. 128 GB) do slotu, přiklopte krycí plíšek a zajistěte posunutím ve směru šipky „lock“. V nastavení aplikace kartu naformátujte.

Automaticky uložená videa lze procházet na časové ose v aplikaci v sekci Playback (2). Tyto záznamy nelze přehrát v jiném zařízení.


9. Rozšířené možnosti použití se scénáři a automatizací

Scénáře a automatizované scény můžete pomocí aplikace vytvořit kombinací různých Hama Smart produktů, které máte v domácnosti. Podrobnosti najdete v návodu k aplikaci v kapitole 7.

Standardní použití



Rozšířené použití

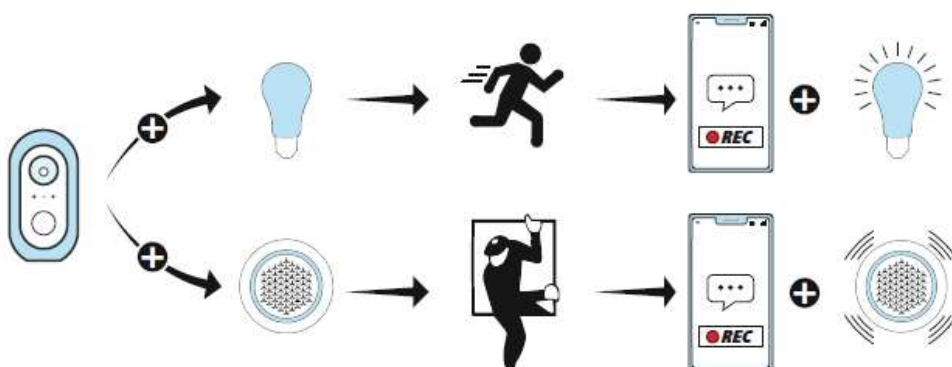

10. Technická data

Napájení	5 V / 1 A
Frekvenční pásmo	2,4 GHz
Max. vysílaný radiofrekvenční výkon	< 100 mW
Specifikace podle nařízení 2019/1782 (EU)	

11. Údržba a čištění



Poznámka

Výrobek odpojte od elektrické sítě před čištěním, během čištění a pokud jen nebudete delší dobu používat.

Zařízení čistěte jemně vlhkou utěrkou, která nepouští žmolky ani vlákna. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Dbejte na to, aby dovnitř výrobku nevnikla voda.

12. Vyloučení záruky

Hama GmbH & Co KG nepřebírá žádnou odpovědnost a neposkytuje žádnou záruku za škody způsobené nesprávnou instalací/montáží, nesprávným používáním produktu nebo nedodržením návodu k obsluze a/nebo bezpečnostních pokynů.

13. Informace o RF záření

Toto zařízení je v souladu s EU požadavky na omezení vystavování veřejnosti elektromagnetickému záření v zájmu ochrany zdraví.

Zařízení vyhovuje požadovaným RF specifikacím při používání ve vzdálenosti 20 cm od těla.

14. Prohlášení o shodě

Společnost Hama GmbH & Co KG prohlašuje, že typ rádiového zařízení [176615] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: de.hama.com -> 000176615 -> Downloads.

Dovozce: Hama spol. s r.o., Kšírova 150, 619 00 Brno, www.hama.cz